

MONTAGEHILFE · KLEMMBEFESTIGUNG

Gitterrostboden am Kragarm befestigen mit Oberteil

1 Teile erkennen

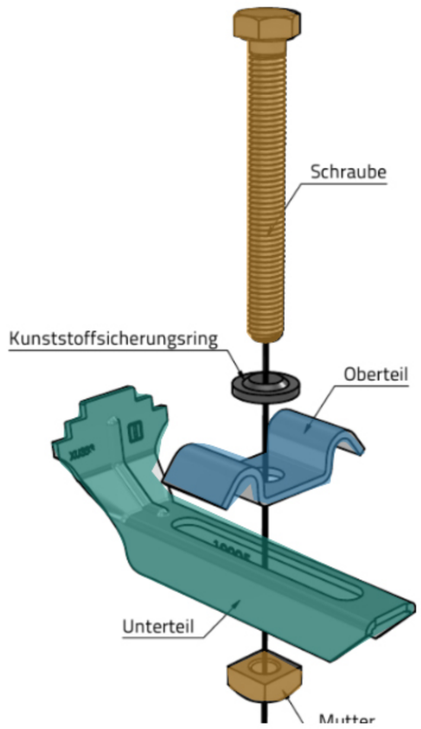


2 Klemme am Rost ansetzen

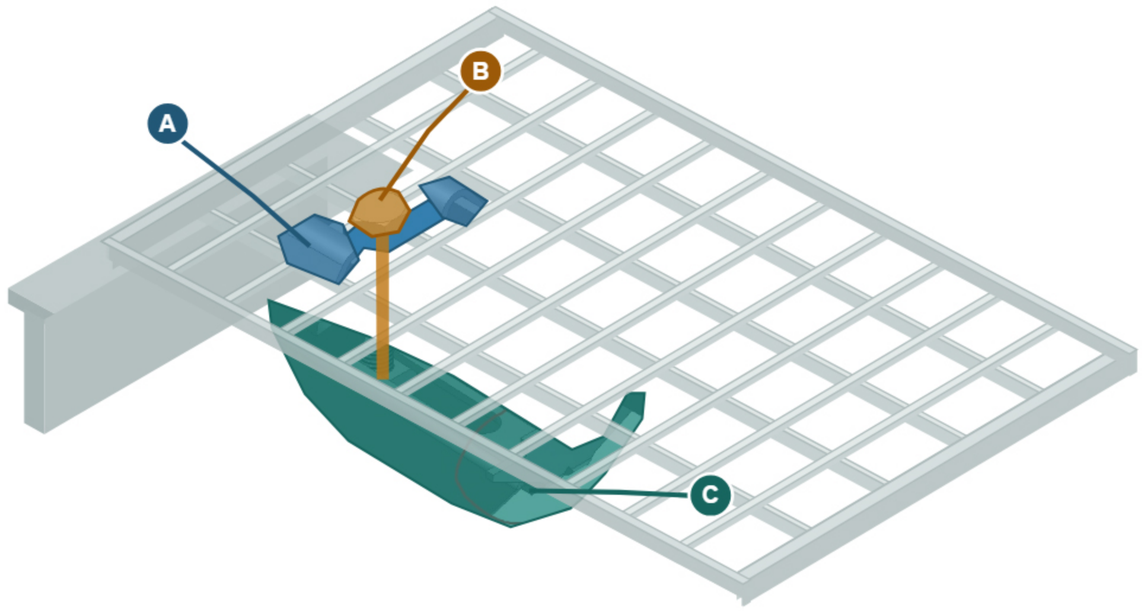

- **A** Oberteil sitzt zwischen den Roststäben.
- **B** Schraube führt von oben durch die Klemme.
- **C** Unterteil greift unter die Kante des Kragarms.

3 Einbaulage vergleichen

✓ Richtiger Sitz

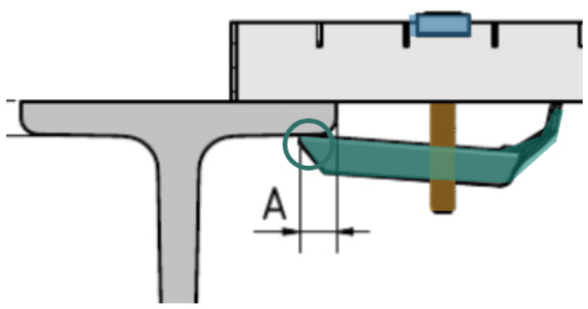


Die Klemme greift **unter die waagrechte Kante** des Kragarms.

✕ Falscher Sitz



Unterteil verkehrt herum? **Vor dem Festziehen drehen.**

4 Von oben festziehen

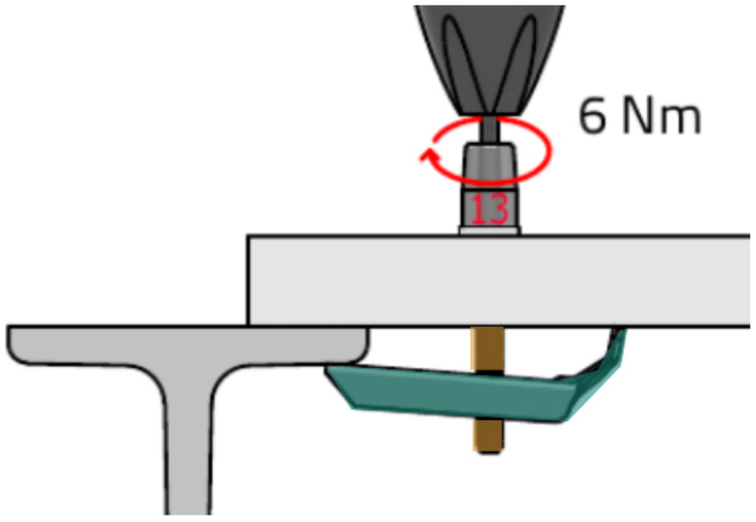


6 Nm 13-mm-Stecknuss

Danach prüfen: Oberteil sitzt im Rost, Unterteil greift unter den Kragarm.


MONTAGEHILFE · KLEMMBEFESTIGUNG

Gitterrostboden am Kragarm befestigen mit Telleroberteil

1 Teile erkennen

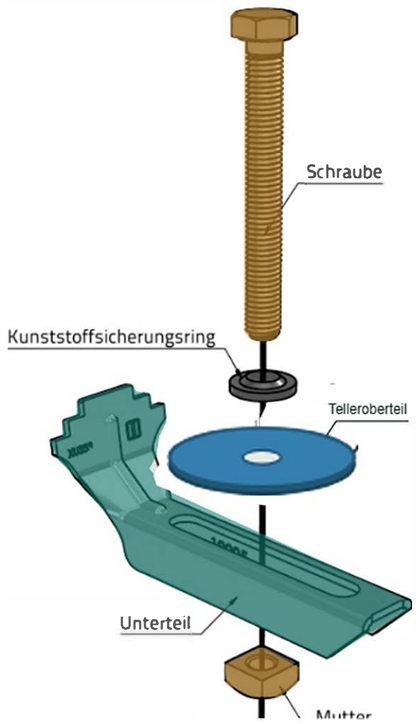


2 Klemme am Rost ansetzen

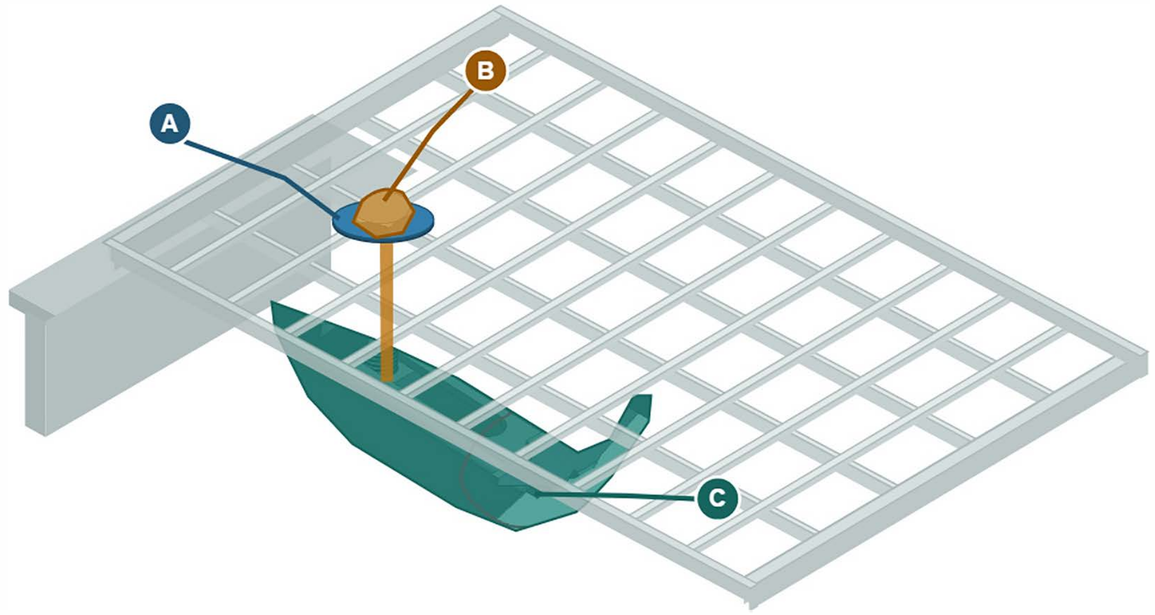

- **A** Telleroberteil liegt von oben auf dem Rost auf.
- **B** Schraube führt von oben durch den Teller.
- **C** Unterteil greift unter die Kante des Kragarms.

3 Einbaulage vergleichen

✓ Richtiger Sitz

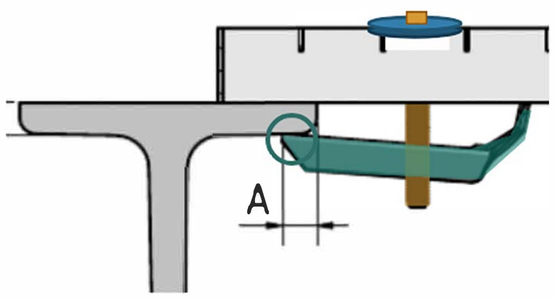


Die Klemme greift **unter die waagrechte Kante** des Kragarms.

✕ Falscher Sitz



Unterteil verkehrt herum? **Vor dem Festziehen drehen.**

4 Von oben festziehen

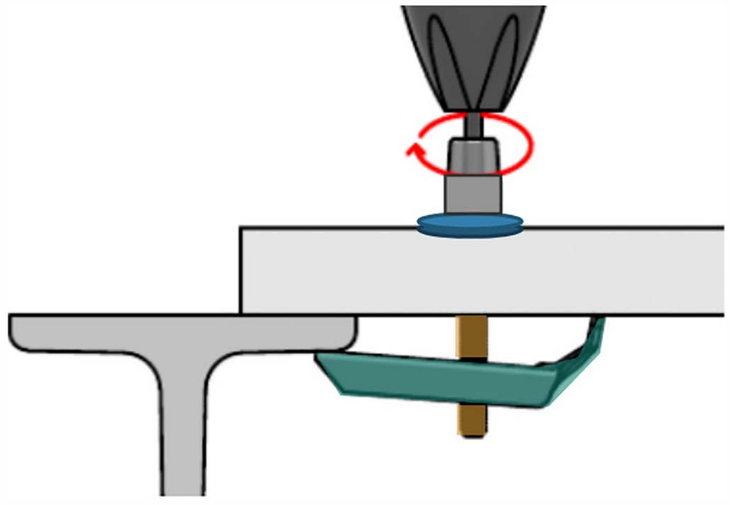

Von oben anziehen

Danach prüfen: Telleroberteil liegt am Rost an, Unterteil greift unter den Kragarm.